


Bride uni verrouillé à bride fixe DN700-1200

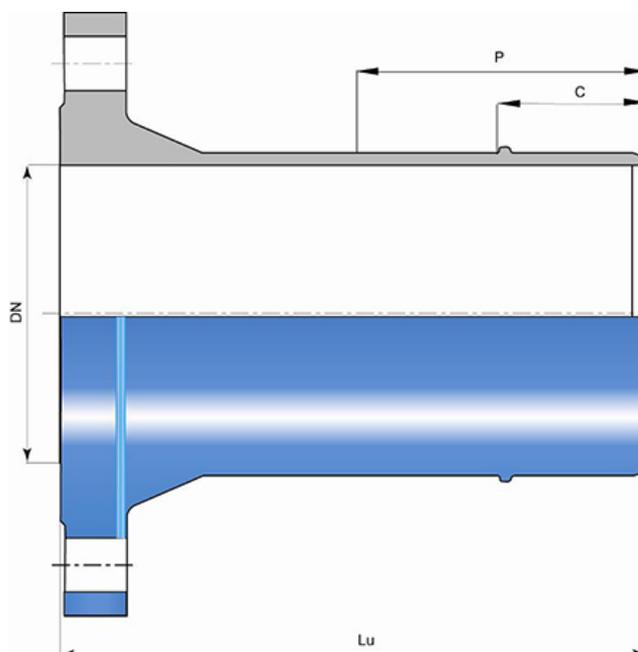

DN	Lu	P	C	Masse PN10	Masse PN16	Masse PN25	Référence PN10	Référence PN16	Référence PN25
mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg			
700	600	330	158	189.0	187.0	225.0	SSB70BV10TT	SSB70BV20TT	SSB70BV30TT
800	600	330	148	239.0	250.0	291.0	SSB80BV10TT	SSB80BV20TT	SSB80BV30TT
900	600	330	155	287.0	-	346.0	SSB90BV10TT	Nous consulter	SSB90BV30TT
1000	600	330	165	439.0	-	-	SSC10BV10TT	Nous consulter	Nous consulter
1100	600	330	165	-	-	-	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
1200	600	330	170	469.0	526.0	-	SSC12BV10TT	SSC12BV20TT	Nous consulter

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901 (PECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009