


Raccord droit ALPINAL à Emboîtement/Bout Uni avec Orifice 2" Gaz DN80-300

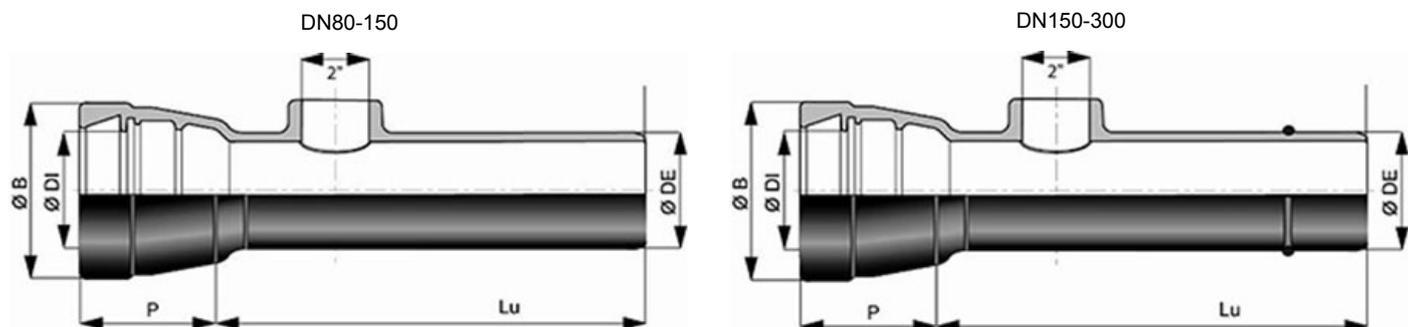

DN	Lu	Ø DE	Ø DI	P	Ø B	Masse	Référence
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m	
80	600.6	98	100.5	134.1	158.7	15.1	ANA80EU
100	600	118	120.5	140.0	177.0	18.0	ANB10EU
125	600	144	146.5	139.9	208.0	22.5	ANB12EU
150	600	170	172.5	148.0	229.8	30.0	ANB15EU
150	600	170	172.5	148.0	229.8	30.0	AKB15EU
200	600	222	224.5	155.0	290.0	40.0	AKB20EU
250	750.9	274	276.5	165.1	366.2	78.7	AKB25EUA
300	600	326	328.5	180.0	406.0	71.0	AKB30EU

* DN150 à 300 avec cordon de verrouillage

Domaine d'emploi :

- Pour raccordement et alimentation en eau des enneigeurs
- Réseaux fonctionnant sous très hautes pressions

Principales caractéristiques :

- Revêtement intérieur : mortier de ciment
- Revêtement extérieur : vernis bitumineux 70 µm (VBI)
- Epaisseur de paroi adaptée à la pression
- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009