


Joint pour raccordement sur regards en béton TAG 32 DN125-300

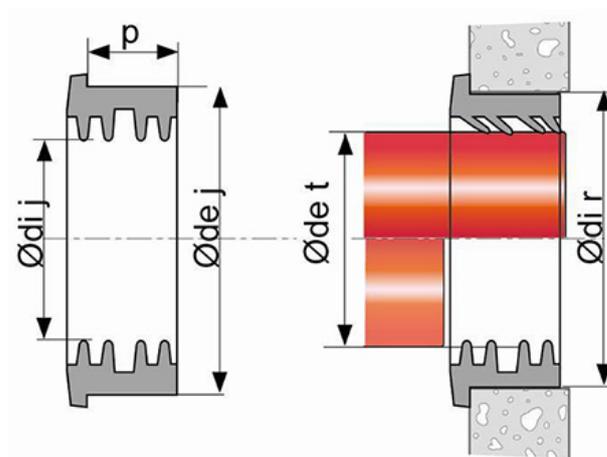

DN	Ø ext. de j	Ø int. di j	Largeur p	Type N° Art.	Ø ext. de t	Ø int. di r	Masse	Référence
mm	mm	mm	mm		mm	mm	kg	
125	176	136	50	1815600	143.7	168±1.5	0.35	144170
150	202	162	50	1568201	172.0	194±2	0.40	144171
200	255	215	50	1568306	222.0	245±2	0.50	158311
250	309	269	50	1813403	274.0	296±1.5	0.50	184951
300	365	319	50	1126803	326.0	354±2	0.55	158312

Domaine d'emploi :

- Système : séparatif
- Type de fonctionnement : gravitaire
- Type d'effluent : eaux usées
- Pose tous terrains
- Parfaitement étanche et imperméable
- Pour des effluents entre pH1 et pH13

Principales caractéristiques :

- Elastomère type WC selon la norme EN 681-1
- Joint de qualité Gomme Styrol Butadiene
- Livré en sac Polyéthylène opaque brun rouge
- Certificat du MFPA Leipzig
- Dureté 40±5 IRHD