NATURAL AEP DN 80 à 1200	PAM SAINT-GOBAIN	10/08/2022 **ETGRE21UVI373**

Coude 90° UNIVERSAL (PECB) à joint Standard DN80-1200

DN80-300

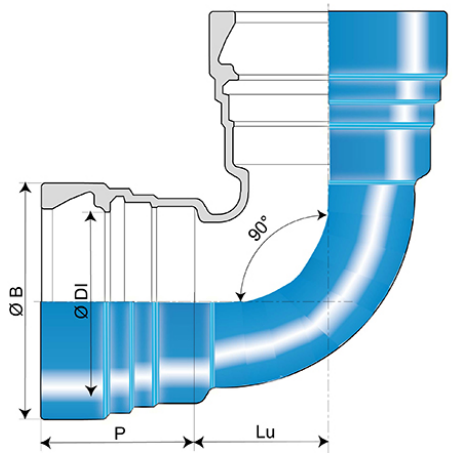

DN400-1200

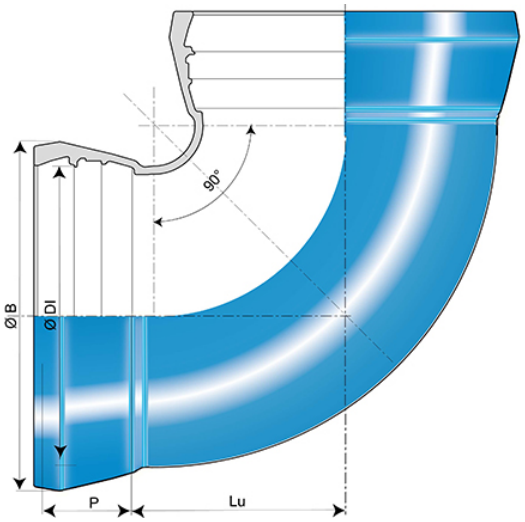

Angle	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Masse	Référence
degré	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	
90°	80	102.4	120.0	101.4	149.0	11.3	SFA80CA00TT
90°	100	123.0	142.0	121.4	177.0	17.0	SFB10CA00TT
90°	125	148.8	148.0	147.4	201.4	19.7	SFB12CA00TT
90°	150	171.5	150.0	173.4	230.0	27.6	SFB15CA00TT
90°	200	226.0	158.0	225.5	290.0	45.0	SFB20CA00TT
90°	250	277.5	166.0	276.8	347.0	64.8	SFB25CA00TT
90°	300	329.0	178.0	328.8	406.0	94.1	SFB30CA00TT
90°	400	430.0	176.0	432.0	512.0	140.9	SFB40CA00TT
90°	500	550.0	200.0	535.0	626.0	234.7	SFB50CA00TT
90°	600	645.0	209.0	638.0	742.0	350.3	SFB60CA00TT
90°	1200	1200.0	279.5	1263.0	1424.0	2750.0	SFC12CA00TT

Domaine d’emploi :

- Pour utilisation sous hautes et très hautes pressions

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d’épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009