PAMREX VOIRIE	PAM SAINT-GOBAIN	17/06/2022
		VD40RENPMX430

Regard PAMREX 800 Sécurité Classe D400 - Cadre Carré - Ventilé

Surface ventilation = 153.6 cm²

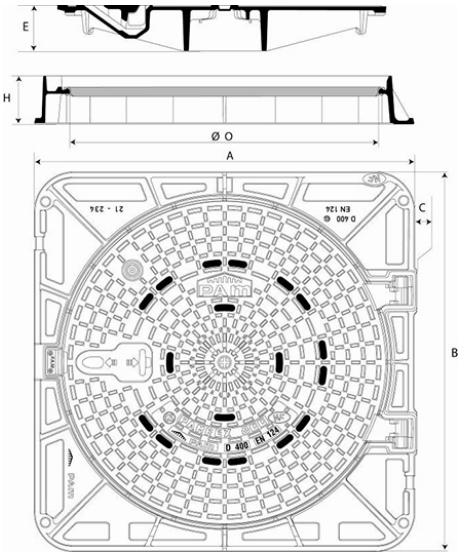

AxA	O	H	E	C	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*kg*		
1000x1000	800	125	115	7	131.0	73.0	10	CDPA80PF

Matériaux et revêtements :

- Cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement bitumineux
- Tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Joint en élastomère

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN 124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic intense et visites fréquentes.

Principales caractéristiques :

- Conformité à la norme EN 124-2 : 2015, attestée par SG PAM, comme prévu dans la norme
- Tampon articulé avec boîtier de manœuvre ergonomique
- Tampons interchangeables

- Cadre adapté au scellement
- Ouverture à 130°, blocage à 90° à la fermeture
- Identification des versions
- Clef de manœuvre C24

Conformité :

Saint-Gobain PAM atteste que :

- les produits décrits ci-dessus sont fabriqués conformément aux spécifications, matériaux et caractéristiques de la norme EN124-2 : 2015
- les performances des produits décrits ci-dessus sont contrôlées et conformes aux exigences de la norme EN124-1 : 2015

La marque PAM apposée sur ces produits matérialise cette attestation de conformité.

Sécurisation

- Verrou ¼ de tour
- Seau à boue
- Assistance ouverture/fermeture