



**QUICK PVC/PE verrouillé**

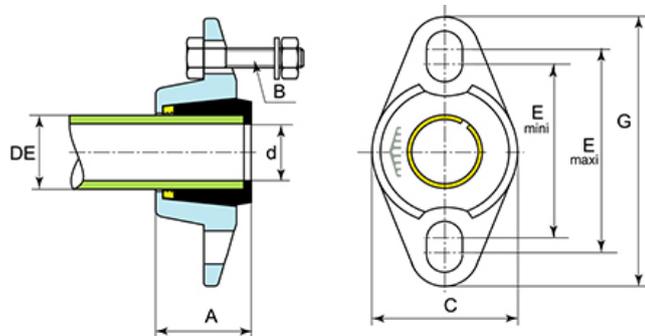

DN bride	DN/OD	Ø DE	E mini	E maxi	G	d	A	Boulon	K	Masse	Référence
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nbre	mm	kg	
15/20	25	25	65	75	104	19	37	2 x HM12/50	55	0.4	MAL25DACH
20/25	32	32	75	85	114	25	41	2 x HM12/50	62	0.5	MAL32DACH

**Matériaux et revêtements**

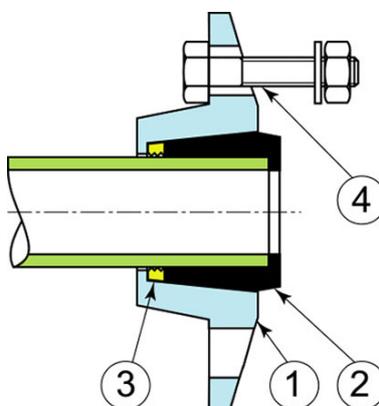

Repère	Désignation	Matière	Revêtement
1	Bride	Fonte GS	Peinture Epoxy
2	Joint élastomère	EPDM	-
3	Bague de verrouillage	Laiton	-
4	Boulon avec rondelle	Acier	Galvanisé